

Panasonic

ideas for life

AW-HE120K MC

AW-HE120W MC

一体化高清摄像机

暂定版

AW-HE120W (白色)



新一体化高清摄像机， IP 控制 1080P 视频格式 精彩瞬间 即时呈现



AW-HE120K (黑色)

1/3 英寸全高清 U.L.T.* 3MOS 图像传感器能够以高灵敏度、信噪比和分辨率实现稳定画质拍摄。

摄像机采用 IP 协议进行远程控制，通过高性能云台，提供多角度摄像。

外形小巧、节省空间，以及旋转锁定功能，快速安装。

● 与 AW-HE100 相比：

体积大约小 60%

重量大约轻 60%



* U.L.T= 超亮度技术。

松下电器

一体化高清摄像机 | AW-HE120MC


主要特点

- 兼容逐行 U.L.T.* 图像传感器 (1/3 英寸 220 万像素 3MOS 传感器)。
- 20 倍光学变焦 (10 倍数字变焦), 32 毫米广角镜头和 ND 滤镜。
- 多种输出接口: 高清 / 标清 SDI 输出、模拟分量 (D-sub15) 输出、复合输出、HDMI 输出。
- 支持格式: 1080/59.94p (仅限 HDMI)、1080/59.94i、720/59.94p、480/59.94p (仅限 HDMI)、480/59.94i、1080/50p (仅限 HDMI)、1080/50i、720/50p、576/50p (仅限 HDMI) 和 576/50i。
- 动态范围扩展 (DRS), 用于尽量降低明亮部位的饱和度和提高暗部部的细节。
- Panasonic 创新的旋转和伺服控制, 保持操作的安静性, 低速稳定性、定位精确性、低噪音水平达到 NC 噪音基准 35 (正常速度下)。
- 柔软体设计和两种可选的颜色, 与室内装饰相匹配。
- 旋转上锁安装机械装置能够实现轻松的一人安装。

※ U.L.T.= 超亮度技术。

通过 IP 控制实现简单的连接和简易的设置

- 当采用网络集线器时, 通过 IP 连接可以控制最多 100 个 AW-HE120。
- 通过 IP 连接, 一个 AW-HE120 最多可以被 5 个 AW-RP50 同时控制。

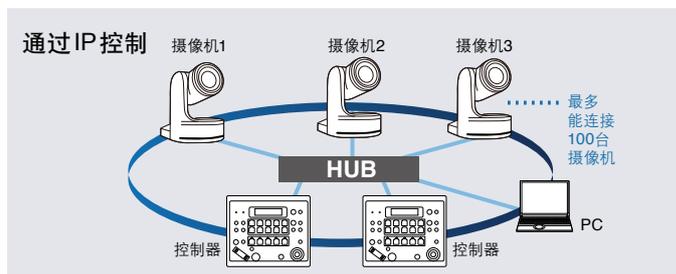

技术参数

[常规]

| | |
|----------------|--|
| 电源 | DC12V ± 10% (提供 AC 适配器) |
| 功耗 | 1.75A |
| 重量 | 大约 3 千克 (包括安装托架) |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 180mm x 228mm x 220mm (不包括突出部分、电缆盖、直接天花板安装托架) |

[摄像机]

| | |
|-------|---|
| 图像传感器 | 1/3 英寸, 220 万像素, 3MOS 传感器 |
| 镜头 | 20 倍光学变焦, F1.6 至 F3.4 (f=4.5mm 至 90mm, 35mm 等级: 32.13mm 至 642.5mm) |
| 焦点距离 | 完整变焦范围: 800mm, 宽端: 400mm |
| 输出格式 | 1080/59.94p*, 1080/59.94i, 720/59.94p, 480/59.94p*, 480/59.94i, 1080/50p*, 1080/50i, 720/50p, 576/50p*, 576/50i |
| 同步系统 | 内部 / 外部同步 (BBS/3SY) |

[云台部分]

| | |
|---------|--|
| 安装方法 *2 | 桌面或吊式安装 ※ 为了安全使用, AW-HE120 必须要采用自带的安装托架固定。 |
| 旋转速度 | 最大 60° / s |
| 旋转范围 | ± 175° |
| 倾斜范围 *3 | -30° 至 210° ※ 根据旋转或倾斜位置的不同, AW-HE120 可能会反映在图像中。 |
| 噪音 | NC35 |
| 预设位置 | 100 |
| 控制协议 | IP 协议 / RS422 |

※1: 当选择 1080 / 59.94p、1080/50p、480/59.94p 和 576/50p 时, SDI 和模拟分量上的输出信号分别是 1080/59.94i、1080/50i、480/59.94i 和 576/50i。
 ※2: 为了安全的目的, 必须要采用自带的安装托架来安装摄像机。
 ※3: 摄像机根据旋转和倾斜位置的不同可能会受到外部眩光的影响。尺寸和规格为近似值。参数如有变化, 恕不另行通知。

Panasonic®

松下电器(中国)有限公司
Panasonic Corporation of China
<http://panasonic.cn>

松下电器

[营业、技术服务]
北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座5层
邮政编码: 100020
电话: (010)6562-6688
传真: (010)6562-6186

[技术服务、维修]
北京技术服务中心
北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座5层
邮政编码: 100020
电话: (010)6562-6688
传真: (010)6562-6185

济南技术服务中心
济南市二环东路3218号发展大厦B座6层D室
邮政编码: 250012
电话: (0531)8190-8189
传真: (0531)8190-8189

广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼
邮政编码: 510015
电话: (020)8667-2130 (020)8667-2131
传真: (020)8669-5225

广州技术服务中心
广州市流花路中国大酒店商业大楼13楼
邮政编码: 510015
电话: (020)8667-0381
传真: (020)8669-5225

上海市陆家嘴环路1000号恒生银行大厦11楼
邮政编码: 200120
电话: (021)3866-7799
传真: (021)3866-7011

上海技术服务中心
上海市陆家嘴环路1000号恒生银行大厦11楼
邮政编码: 200120
电话: (021)3866-7799
传真: (021)3866-7011

广告主: 松下电器(中国)有限公司 北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座5层 广告经营者:
天津富士印商有限公司 天津市河西区恒华大厦1号楼905室 印刷日: 2011年8月 有效期: 1年

