



CMOS彩色视频摄像机 BRC-Z330

性能

性价比合理的高清 CMOS云台摄像机

索尼又为 BRC 产品系列增添了新产品——BRC-Z330。它采用了单片 1/3 英寸 200 万像素的 CMOS 传感器，可提供一流的图像性能，可适应当今日益增长的全高清图像应用需求。BRC-Z330 的平移 / 俯仰角度范围很宽，平移 / 俯仰 / 缩放动作非常平顺，非常适合在教堂、礼堂、课堂、会议室和音乐会等场所使用。

紧凑的尺寸和静音机械装置

BRC-Z330 是索尼 BRC 系列中体积最小的型号。它的外形小巧，重量极轻，安装和操作均非常简单。而且，它采用了直流驱动云台机械结构，可安静无噪音地完成移动操作，对拍摄现场的影响极低，可与周边环境自然地融合在一起。而且，这款摄像机还安装了与其相配的低功耗的 CMOS 成像器。

18倍光学变焦（使用数字变焦后为72倍）

安装一个 18 倍的光学变焦镜头后，BRC-Z330 可进行准确的变焦用来拍摄近距或远距离的物体。如果将 4 倍的数字变焦功能与光学变焦结合使用，可大大提高摄像机的变焦能力——用户可拍摄远距离外的精确动作和自然、清晰的脸部表情。


1080i，720p和标清输出

BRC-Z330 可同时输出两路高质量的高清图像（1080i 或 720p）和标清图像。这种双输出能力可让它安装在高清和标清两种系统中，对于那些未来希望将设备完全升级到高清系统的用户来说，BRC-Z330 无疑是理想的选择。

其他性能

- 光纤卡插槽
- 外同步功能
- VISCA 控制 (RS-232C/RS-422)

系统配置

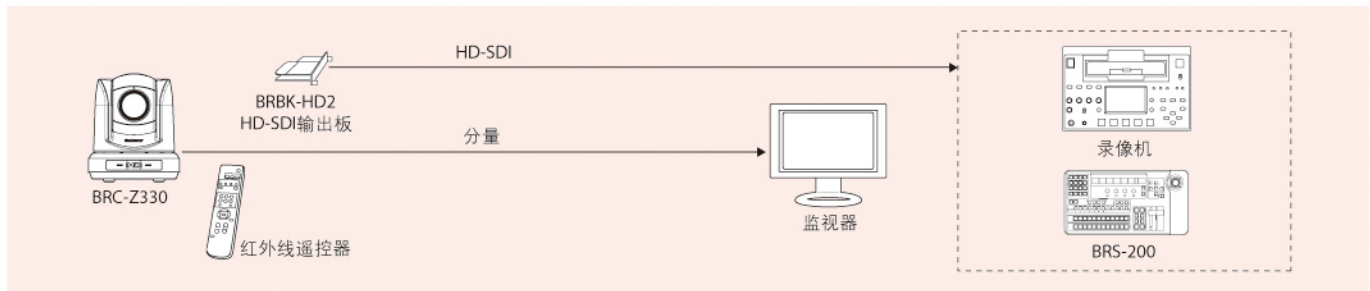


规格

BRC-Z330	
摄像机	
信号系统	1080/59.9i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
同步系统	内部/外部
成像装置	1/3英寸 CMOS成像器
有效像素	约200万像素
镜头	18倍光学变焦 (使用数字变焦后为72倍)
焦距	f=4.6到 82.8 mm (F1.6到F2.2)
最小物距	100 mm (广角, 限制器关闭), 500 mm (广角, 限制器打开), 1,500 mm (远端)
水平视角	3.3 到 55.1°
聚焦系统	自动/手动
平移/俯仰角度	-175到+175° (平移), -30到+90° (俯仰)
平移/俯仰速度	0.25到60°/秒 (平移/俯仰)
最低照度	6 lx (50 IRE, F1.6, +24 dB)
信噪比	50 dB
快门速度	1/10,000到1/60秒, 或 1/10,000到1/50秒
增益	自动/手动 (-3 到 24 dB 和超级增益)
白平衡	自动1/自动2/室内/室外/一键式/手动
图像翻转	打开/关闭
预设位	16个位置
接口	
高清视频输出	D-Sub 15芯: 分量(Y/Pb/Pr)或RGB, HD, VD或同步
标清视频输出	复合, Y/C
外同步输入	BNC
摄像机控制接口	小型 DIN 8针: RS-232C (VISCA IN), 小型 DIN 8针: RS-232C (VISCA 输出), 8针插头: RS-422 (VISCA 输入/输出)
一般规格	
操作温度	0到40°C
存放温度	-20到60°C
电源规格	直流10.8到13.2 V
功耗	最大 18 W (不带选购板)
尺寸 (宽×高×深)	160.8 x 193.4 x 186 mm
重量	1.9 kg

选购附件



尺寸

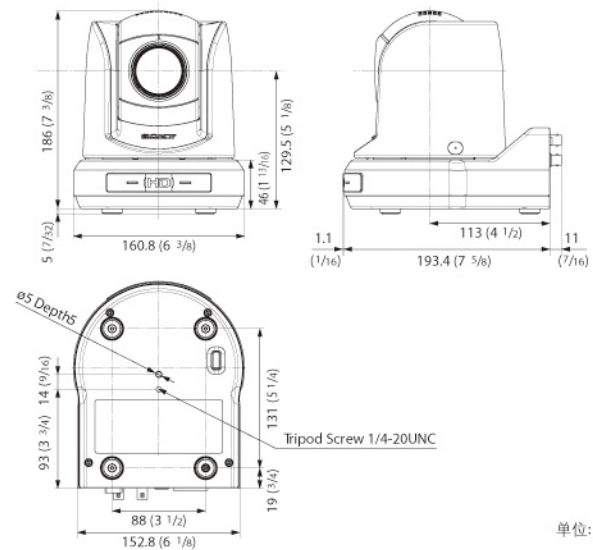

单位: mm

后背板



索尼 (中国) 有限公司 之
索尼中国专业系统集团

总部&北京: 北京市朝阳区东三环北路
霞光里18号佳程大厦A座25层
电话: 010-84586000
传真: 010-84586931

上海: 上海市卢湾区湖滨路222号
企业天地一号8楼
电话: 021-61216121
传真: 021-61217635

广州: 广州市天河区路208号
粤海天河城大厦23层
电话: 020-28262826
传真: 020-37589265

索尼专业产品服务热线: 400-810-2208
<http://pro.sony.com.cn/sonyb2b>

SH0013ISP200907-V01
2009年07月印刷

索尼公司版权所有。
未经版权人书面许可, 不得复制、发行、删改、摘编、转载或通过信息网络传播。
所有非公制的重量和尺寸均为近似值。
索尼保留更改产品设计与规格的权利。
地址和电话以发行日为准。